



présente

No. D

L'ART DE LA

FRIVOLITÉ



Instructions au verso

Publié par le département éducationnel de

THE CANADIAN SPOOL COTTON COMPANY

Agents des fils J. & P. Coats et Clark ainsi que des fermetures-éclair Crown

421, boulevard Pie IX, Montréal, Qué.

Comment travailler la Frivolité...

Conseils

utiles

NAVETTES

Le matériel employé pour la fabrication des navettes, varie. Elles sont, soit en os, soit en écaille, soit en acier. La forme illustrée ici est plus pratique que celle de la navette munie d'un crochet à l'extrémité, ce dernier constituant un obstacle à la rapidité du travail.

FILS POUR LA FRIVOLES

Un fil fin doit être employé. Le coton à frivolité J. & P. Coats, de jolies nuances variées, convient tout particulièrement à ce genre de travail. Pour un ouvrage moins délicat, employez le coton mercerisé à crocheter de J. & P. Coats, nos 20 et 30.

PICOT JOSÉPHINE

Il s'agit ici d'un rond ornemental comprenant la première moitié d'un noeud double, fait selon le nombre de fois spécifiées.

PICOT LONG

Pour faire un picot long, faites un espace plus long entre les noeuds doubles.

DEUX NAVETTES

Quand vous désirez faire des ronds en deux couleurs, employez deux navettes. Les deux couleurs (une dans chaque navette) peuvent être alternées. Dans ce cas, vous laissez tomber la navette ayant servi pour le rond précédent, prenez la deuxième navette et continuez l'ouvrage comme avant. Lorsque les ronds sont séparés par une chaîne, tenez le fil de la deuxième navette comme la balle de fil vue dans la figure 17.

ABRÉVIATIONS

r.	rond
gr.	grand rond
nd.	noeud double
p.	picot
pl.	picot long
pc.	picot court
sep.	séparez
f.	fermez
ro.	renversez ouvrage
esp.	espace
ch.	chaîne

FOURNITURES:

1 balle de coton à crocheter mercerisé, no 20, de J. & P. Coats. Une navette pour dentelle frivolité, à bout pointu.

ENROULAGE DE LA NAVETTE

Enroulez le fil autour de la bobine au centre de la navette. S'il y a un trou au centre de la bobine, passez-y le fil et faites un noeud. Parfois la bobine est amovible. Le fil enroulé ne doit pas dépasser le bord de la navette.

Quoi faire

avec la

main gauche

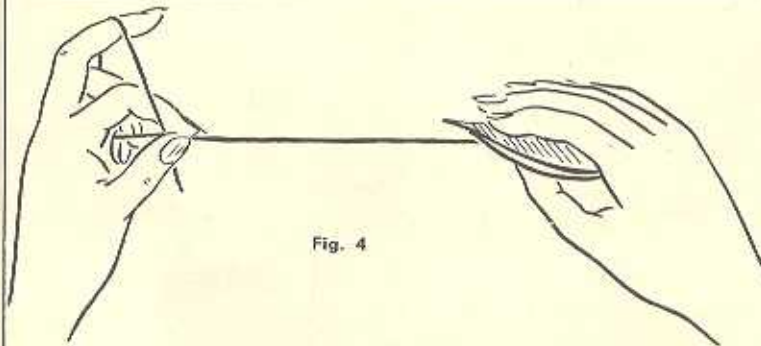


Fig. 4

Le noeud

double—

noeud de base

de la

frivolité

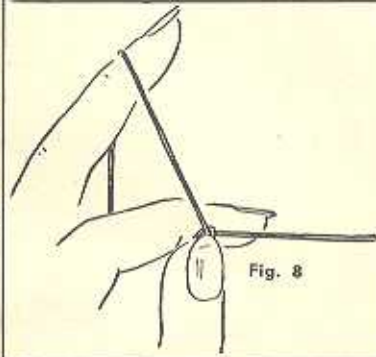


Fig. 8

SECONDE MOITIÉ DU NOEUD DOUBLE

1. Pour faire la seconde partie du noeud, passez la navette par-dessus, et ramenez-la sous le fil tenu entre le troisième doigt et l'index de la main gauche. (Figs. 9 et 10). Remarquez que cette fois le fil n'est pas enroulé autour de la main).

3. Pratiquez l'exécution de la première moitié du noeud double jusqu'à ce que cela vous soit devenu facile.

PREMIER ROND

Remarque: Le noeud à travailler se tient toujours entre le pouce et l'index. Les flèches dans les figures 12, 13, 14, indiquent l'endroit où doivent se placer les doigts. Les dessins sont ainsi exécutés afin que chacune des instructions soit précise.

1. Faites quatre noeuds doubles (nd).
2. Faites ensuite la première moitié d'un noeud double (nd), mais lorsque vous le glissez en position, arrêtez à environ $\frac{1}{4}$ de pouce du noeud double précédent. (Fig. 12).

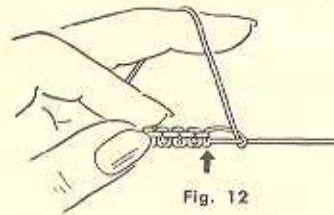


Fig. 12

3. Complétez le noeud double (nd). (Fig. 13).

4. Tirez le fil à travers jusqu'à ce que la boucle soit assez grande pour y insérer la navette. (Fig. 16).

5. Passez la navette dans la boucle et tirez le fil de la navette bien serré.

6. Levez lentement le troisième doigt de la main gauche pour former la boucle. Ceci joint le nouveau rond à l'ancien, et forme la première partie du noeud double suivant.

7. Complétez le noeud double.

8. Répétez les instructions 5 à 8 pour premier rond.


Continuez de la même façon pour chaque rond, répétant les instructions 1 à 8 du second rond et assemblage.

ASSEMBLAGE DU FIL

Quand vous avez besoin d'un nouveau fil, faites un noeud carré (tel qu'illustré) tout près de la base du dernier rond ou chaîne, mais ne coupez pas les

c'est aussi facile que tic, tac, to

1. Saisissez le bout libre du fil entre le pouce et l'index.
2. Étendez les trois autres doigts et encerclez-les avec le fil.

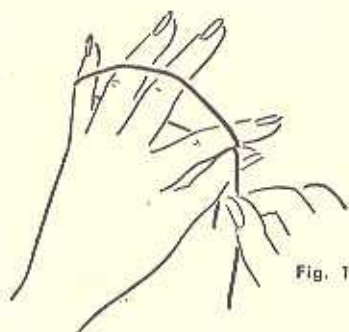


3. Ramenez le fil autour de manière à former une boucle que vous maintiendrez fermement entre le pouce et l'index. (Fig. 1).
4. Courbez le petit doigt pour attraper le fil près de la paume. (Fig. 2).






PREMIÈRE MOITIÉ DU NOEUD DOUBLE



1. Tirez le fil de la navette à sa pleine longueur, soit environ 12", maintenant les deux mains à la même hauteur. (Fig. 4).
2. Passez le fil de la navette en dessous, puis par-dessus la main droite. (Fig. 5).

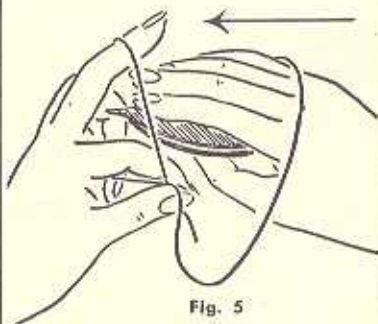


3. Avec le fil dans cette position, la navette doit être avancée pour être insérée en-dessous (Fig. 5), puis ramenée par-dessus le fil maintenu entre l'index et le troisième doigt de la main gauche. (Fig. 6).

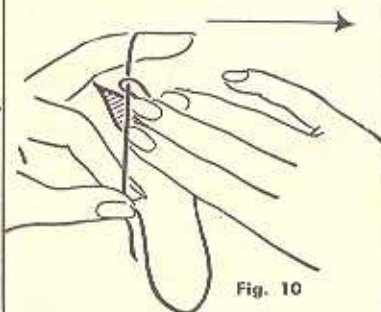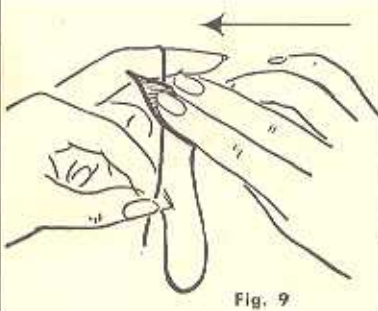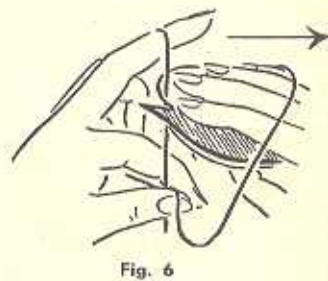

2. Abaissez le troisième doigt de la main gauche.
3. Ayez soin que le fil que vous tirez de la navette soit bien tendu et maintenez-le ainsi tandis que la boucle est passée et tirée en position entre le pouce et l'index. (Fig. 11).
4. Ceci complète la seconde moitié du noeud double, noeud de base de la frivolité.

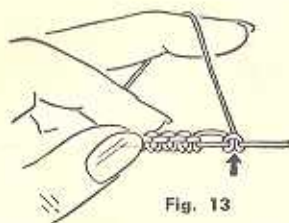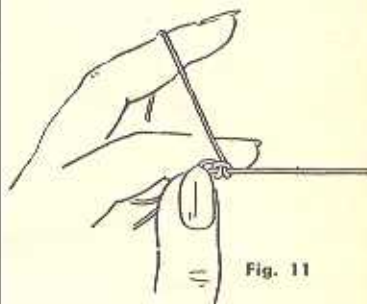


4. Tirez le noeud double tout près des quatre premiers noeuds. (Fig. 14). La petite boucle formée par l'espace laissé entre les noeuds s'appelle picot (p).
5. Faites quatre autres noeuds doubles (nd).

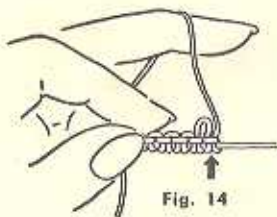

6. Veuillez noter que les instructions 2, 3, 4, 5, devraient être écrites: 1 picot (p) et cinq noeuds doubles (nd). Un picot ne comprend que la loupe et n'inclut pas le noeud double qui lie la boucle.
7. Faites un autre picot et cinq noeuds doubles. (Voir instructions 6).
8. Faites un picot et quatre noeuds doubles.


bouts, car avec le maniement de l'ouvrage, le noeud pourrait se défaire. Si vous nouez le fil, coupez-le et attachez un nouveau fil près du dernier rond. Les noeuds empêchent les ronds de se fermer car ils ne passent pas à travers les noeuds doubles. Vous couperez les bouts libres plus tard.

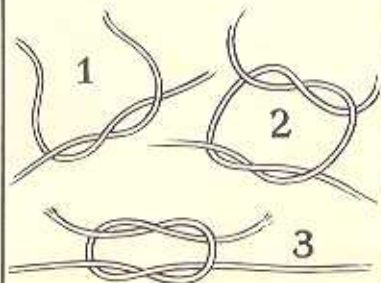

RENVERSANT VOTRE OUVRAGE

Vous avez remarqué qu'en frivolité, le bout arrondi de la boucle sur laquelle vous travaillez, fait face au haut de l'ouvrage. Cependant, vous pouvez créer un autre effet en tournant votre ouvrage en haut, puis en bas. Les instructions indiqueront ro (renversez ouvrage). Pour faire ceci, le rond que vous venez de travailler est tourné de façon à ce que la base du rond fasse face au haut, et que le rond suivant soit fait comme d'habitude, avec la boucle en montant.

Certains modèles contiennent chaînettes, en plus de ronds cotés. Les ronds peuvent être le fil de la navette enroulé complet autour de la main. Les chaînettes peuvent être seulement avec un fil en moitié de la main. (Fig. 17) y a ronds et chaînettes dans ce modèle, deux fils sont requis pour faire le travail (un fil sur la main et un fil en balle). Attachez le

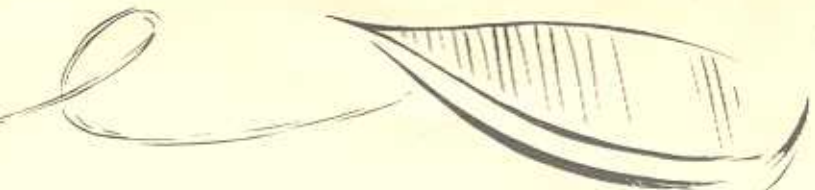

<p>5. Rejetez en arrière le troisième doigt, afin de tendre la boucle. (Fig. 3).</p> <p>6. Le fil doit être ajusté de façon à ce que les doigts fonctionnent librement.</p>	<p>Fig. 3</p>	<p><i>Quoi faire avec la main droite</i></p>	<p>1. La longueur du fil doit être d'environ 12 pouces entre l'ouvrage et la navette. (Fig. 4).</p> <p>2. Tenez la navette de façon à ce que le bout pointu fasse face à la main gauche, et que le fil vienne de l'arrière de la bobine. (Fig. 4).</p> <p>3. Saisissez-en le côté plat entre le pouce et l'index, en position horizontale, tenant les trois autres doigts à l'égalité de l'index. (Fig. 4).</p>
---	---------------	--	---

<p>4. La boucle se forme sur le fil de la navette.</p>	<p>5. Laissez tomber le troisième doigt de la main gauche.</p> <p>6. Tenez le fil de la navette bien tendu; la boucle passera ainsi au fil tenu dans la main gauche. (Fig. 7).</p>	<p>Fig. 7</p>	<p>7. Gardant le fil de la navette bien tendu, levez lentement le troisième doigt de la main gauche, glissant la boucle en position entre le pouce gauche et l'index. (Fig. 8).</p>
--	--	---------------	---

<p>5. Pratiquez le noeud double complet. L'abréviation du noeud double est nd.</p> <p>Remarque: Les noeuds doivent être faits de façon à ce qu'ils puissent glisser le long du fil de la navette. Si le travail se noue c'est que le fil de la navette n'était pas tenu assez rigide tandis que la boucle glissait en position entre le pouce et l'index.</p>	<p><i>Ronds, Picots et Assemblages</i></p>	<p>Tout modèle de frivolité contient des ronds et des picots. Le rond forme la base du modèle. Les picots s'emploient pour la décoration et l'assemblage. Pratiquez les directions suivantes. Elles donnent en détail les principes pour la formation de ronds, picots et assemblages. Lorsque vous pourrez faire des ronds égaux et des picots uniformes, vous serez en mesure d'ornez vos serviettes d'un invité d'une jolie dentelle frivolité, comme celle qui apparaît au verso de ce feuillet.</p>
---	--	--


<p>9. Tenant fermement les noeuds entre le pouce et l'index de la main gauche, tirez en serrant le fil de la navette, afin que le premier et le dernier noeud se rencontrent, formant un rond (r). (Fig. 15).</p>	<p>Fig. 15</p>	<p>SECOND ROND et ASSEMBLAGE</p> <p>1. Enroulez le fil autour de la main gauche en position pour un autre rond.</p> <p>2. Faites quatre noeuds doubles éloignés d'un quart de pouce du rond que vous venez de faire.</p> <p>3. Insérez le bout pointu de la navette (ou la tête d'une épingle droite) à travers le dernier picot du rond précédent, en ramenant le fil qui entoure la main gauche.</p>	<p>Fig. 16</p>
---	----------------	---	----------------

SANT USAGE D'UNE BALLE DE FIL ET D'UNE NAVETTE

ent des et de pi-faits avec un cercle gauche, re faites-olé à la Quand il le même tis pour avette et out du fil


de la balle au bout du fil de la navette. Quand vous faites un rond employez le fil de la navette de la façon régulière. Quand le rond est complété et que vous désirez faire une chaînette, tournez-le afin que la base du rond soit tenu entre le pouce et l'index. (Voir Fig. 17). Etendez le fil de la balle sur l'arrière de vos doigts comme vous l'avez fait pour le fil de la navette, mais au lieu de faire un cercle

complet enroulez deux fois autour du petit doigt afin d'en contrôler la tension (Fig. 17). Travaillez sur le fil de la balle avec la navette comme vous l'avez fait pour les ronds. (Les picots et les assemblages se font de la même manière que sur les ronds.) Quand vous avez terminé la chaînette, rapprochez bien les noeuds ensemble et déposez la balle de fil. Reprenez le fil de la navette pour faire un autre rond.

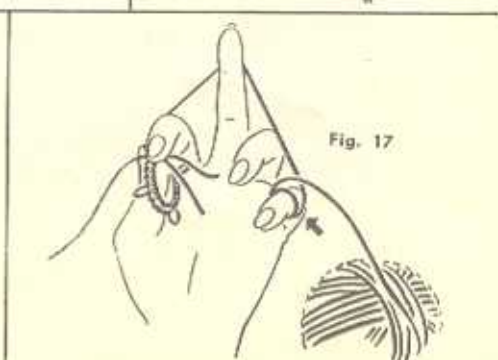



Les cadeaux que l'on fait soi-même ont une valeur bien supérieure à leur valeur intrinsèque. Ces fantaisies faciles à faire, le sont à bien peu de frais.

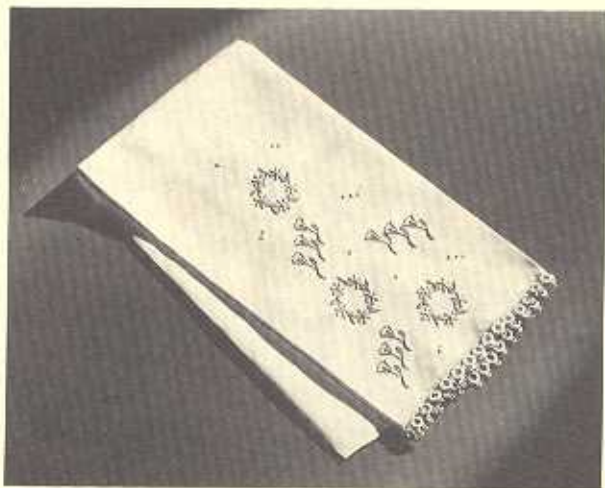

Pour une serviette d'invité

(Les abréviations sont expliquées afin de rendre plus facile pour les débutantes, la lecture des directions données).


Fournitures: 1 balle du meilleur fil à crocheter mercerisé, six brins, no 30 de J. & P Coats, en blanc ou toute autre couleur.

R (ron) de 4 nd (noeuds doubles), 3 p (picots) sép (séparés) par 5 nd, 4 nd, f (fermez); * esp (espace) de $\frac{1}{4}$ pouce; r (ron) de 4 nd, joignez au dernier p du r précédent, 5 nd, 2 p sép par 5 nd, f. Répétez de * pour la longueur désirée.

Pour une boutonnière

Fournitures: 1 balle du meilleur fil à crocheter mercerisé, six brins, no 30 de J. & P. Coats.

Employez la navette et une balle de fil. Faites pour le centre un rond de 1 nd, 20 p sép par 1 nd, 1 nd, f. Attachez et coupez. **1er tour:** r de 3 nd, p, 3 nd, joignez au picot du rond du centre, 3 nd, p, 3 nd, f. * Ro, ch de 4 nd, 5 p sép par 2 nd, 4 nd. Ro, r de 3 nd, p, 3 nd, sautez 1 p du rond du centre, joignez au p suivant, 3 nd, p, 3 nd, f. Répétez de * encore 8 fois. (10 r sont faits). Ro, ch de 4 nd, 5 p sép par 2 nd, 4 nd, joignez à la base du premier r du 1er tour. Attachez et coupez. **2e tour:** Joignez le fil à l'un des picots libres du rond du centre. * Ch 6, 20 p sép. par 2 nd, 6 nd, joignez au picot libre suivant, du rond du centre. Répétez de * tout le tour. Joignez la dernière ch au p où vous avez joint le fil. Attachez et coupez.

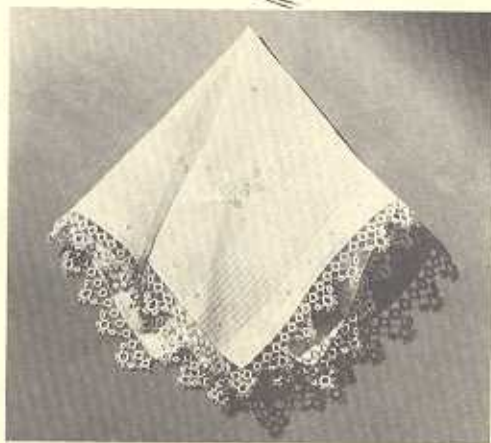


Pour un mouchoir

Fournitures: 1 balle du meilleur fil à crocheter mercerisé, six brins, no 30 de J. & P. Coats.

* R de 5 nd, p, 5 nd, f. Ro, esp ($\frac{1}{8}$ pouce). R de 4 nd, 3 p sép. par 4 nd, 4 nd, f. Ro, esp ($\frac{1}{8}$ pouce). Gr de 5 nd, joignez au p du 1er r, 2 nd, 5 p sép. par 2 nd, 5 nd, f. Ro et faites un autre r comme le 2e joignant au 3e p du 2e rond. Ro et faites un autre r comme le 1er, joignant au dernier p du 3e r. Ro et faites un autre r comme le 2e, joignant au r adjacent. Ro, esp. Répétez de * pour la longueur désirée, joignant au 1er p du gr.

Centre à la frivolité. . .

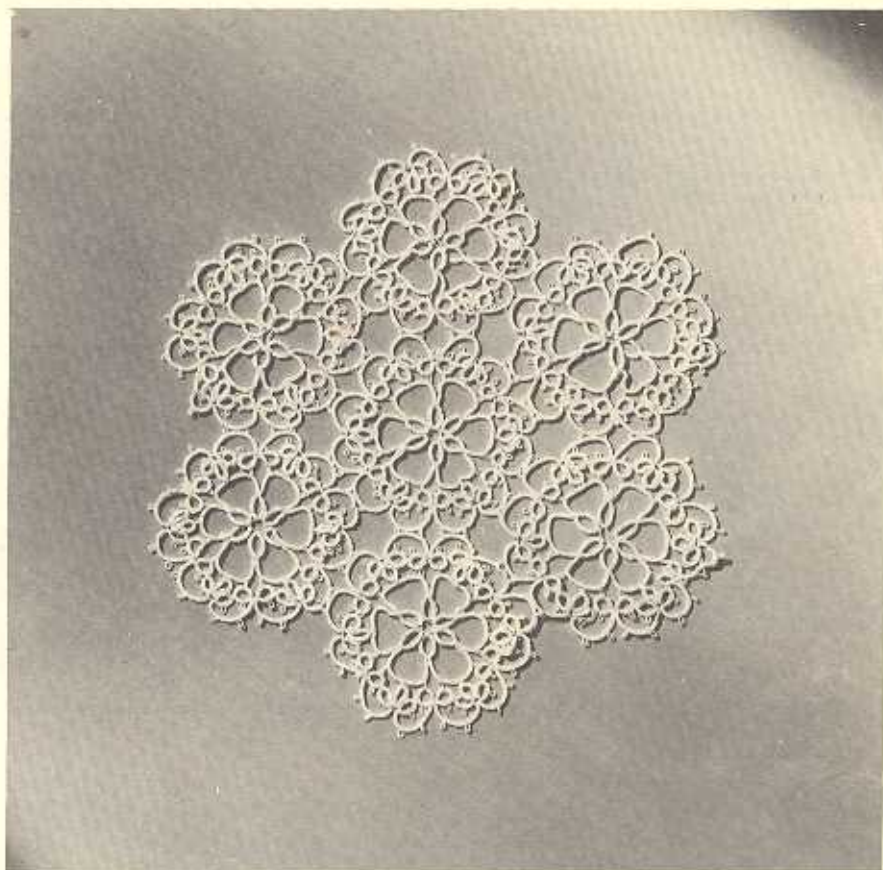

Fournitures: 2 balles du meilleur fil à crocheter mercerisé, six brins, no 30 de J. & P. Coats. Le centre, une fois terminé mesure environ 9 pouces de diamètre.

Médaillon central. . . Employez la navette et une balle de fil.

1er tour: Rond de 13 nd, pl ($\frac{3}{8}$ pouce de hauteur), 13 nd, f. * Ro, chaîne de 10 nd, 3 p sép. par 10 nd, 10 nd. Ro, r de 13 nd, joignez au pl, 13 nd, f. Répétez de * encore 4 fois. Faites une ch de 10 nd, 3 p sép. par 10 nd, 10 nd. Joignez à la base du premier rond. Attachez les bouts et coupez. **2e tour:** R de 5 nd, p, 5 nd, p, 5 nd, joignez au 3e p. de ch du 1er tour, 5 nd, f. * R de 5 nd, joignez au 1er p de la ch suivante du premier tour, 5 nd, p, 5 nd, p, 5 nd, f. Ro, ch de 10 nd, p, 10 nd, p, 10 nd. Ro, r de 5 nd, p, 5 nd, joignez au p du centre du r adjacent, 5 nd, p, 5 nd, f.

R de 5 nd, joignez au dernier p du r précédent, 5 nd, joignez au p suivant de la même ch du 1er tour, 5 nd, p, 5 nd, f. R de 5 nd, joignez au p du r précédent, 5 nd, p, 5 nd, p, 5 nd, f. Ro, ch de 10 nd, p, 10 nd, p, 10 nd. Ro, r de 5 nd, p, 5 nd, joignez au p du centre du r précédent, 5 nd, joignez au p suivant de la même ch du 1er tour. 5 nd, f. Répétez de * tout le tour, joignez la dernière ch à la base du 1er r. Attachez les bouts et coupez.

Second médaillon. . . Procédez comme pour le médaillon central, joignant deux chaînettes du 2e tour aux 4 p correspondants (deux dans chaque ch) du médaillon central. Attachez les bouts et coupez.

Faites encore cinq médaillons semblables au médaillon central, joignant les chaînettes du 2e tour aux p correspondants du médaillon central et des autres médaillons.

Fournitures: 1 balle du meilleur fil à crocheter mercerisé, six brins, no 30 de J. & P. Coats, en blanc ou toute autre couleur.

Attachez les fils de la navette et de la balle. * * Avec la navette, faites un r de 4 nd, 7 p sép. par 2 nd, 4 nd, f. * R de 4 nd, joignez au dernier p du r précédent, 2 nd, 6 p sép. par 2 nd, 4 nd, f. Répétez de * encore 2 fois, joignant le dernier r des deux côtés. Attachez fermement les bouts et coupez. (Une fleur est complétée). Répétez de ** jusqu'à ce que vous ayez obtenu la longueur voulue joignant le picot du centre d'un r au p du centre d'un r de la fleur précédente.

Bordure. . . Attachez les fils au 1er p libre du r, du côté opposé à celui où vous avez joint les fleurs et * faites une ch de 6 nd, 7 p sép. par 2 nd, 6 nd, sautez un r, joignez au p suivant du r suivant, ch de 3 nd, 2 p sép. par 2 nd, 3 nd, joignez au p suivant du r suivant. Répétez de * pour toute la bordure. Attachez les bouts et coupez.

Dentelle pour col

(tel qu'illustré
sur la couverture)